

暮らしに地域の電力を。暮らしに優しい電力を。

えちぷろ電気

停電時の 対応方法



越後プロパン

住所:秋葉区滝谷町2番4号

TEL:0250-24-2150

<http://echipro-gas.co.jp/>

電気が使えないときは

自分の家だけが
停電している


近所の家も
停電している

すべての部屋の
電気が消えている


ひと部屋だけ
電気が消えている

分電盤でアンペアブレーカー、
漏電ブレーカーを確認してください


分電盤で安全ブレーカーを
確認してください



アンペア
ブレーカー



漏電
ブレーカー

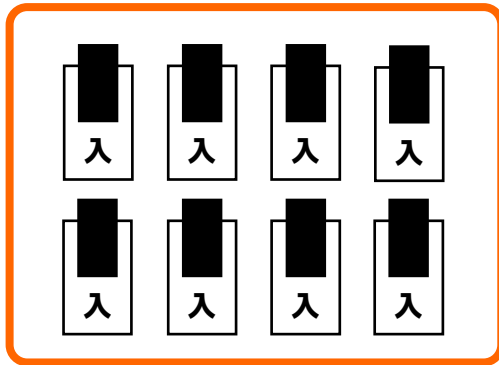

安全ブレーカー
(配線用遮断器)

アンペアブレーカーが
切れていたら

ページ **A** へ

漏電ブレーカーが
切れていたら

ページ **B** へ

安全ブレーカーが
切れていたら

ページ **C** へ

どのブレーカーも切れていない



電力システムに問題が
発生している
可能性があります

①東北電力ネットワーク提供の停電情報を
確認してください

<https://nw.tohoku-epco.co.jp/teideninfo/>



②停電・緊急時、屋外での異常を確認の場合東北電力ネットワーク
コールセンターまでお問い合わせください


フリーダイヤル **0120-175-366**

A

アンペアブレーカーが切れていたら、一度に電気を使いすぎたことが原因です。


1

停電の際に使用していた電気機器の数を減らします。
電気機器の電源を切ったり、コンセントからプラグを抜いてください

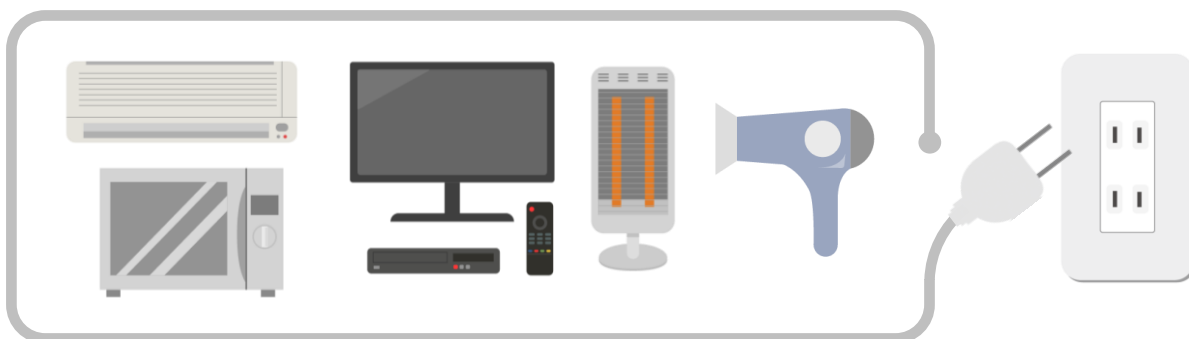

2

「切」になっているアンペアブレーカーのつまみを「入」にしてください。

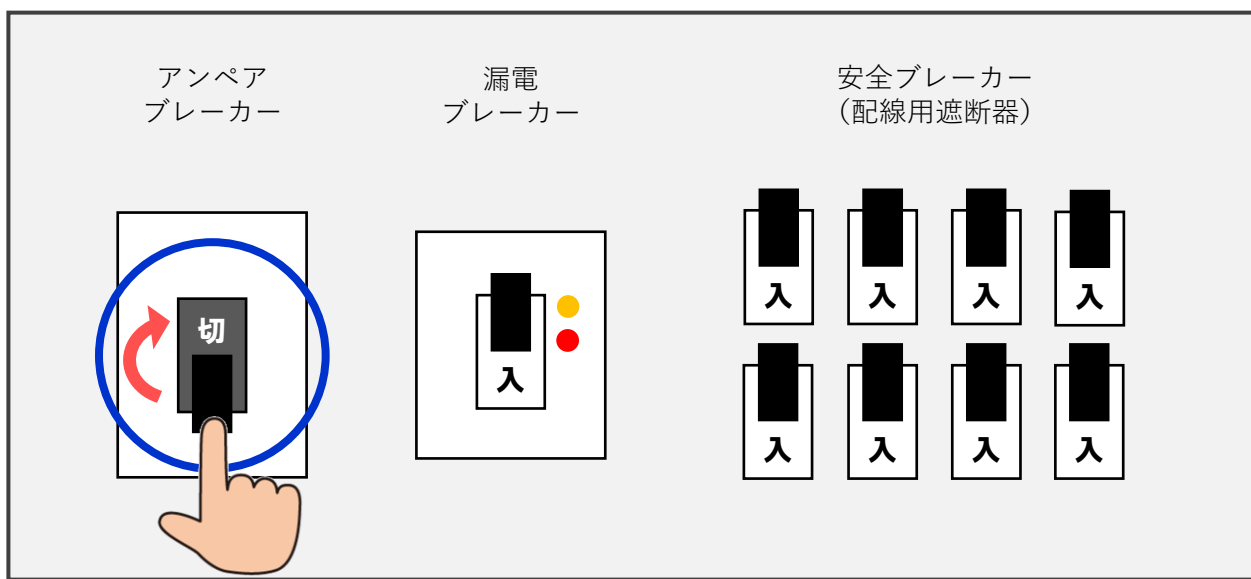


図は一例です

B


漏電ブレーカーが切れている場合、
漏電が原因です。

電気の使い過ぎ、雷によるショックなども原因となることがあります。

1 すべてのブレーカーを
「切」にします

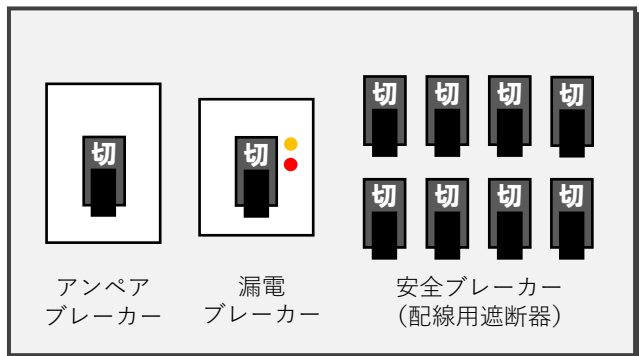


2 アンペアブレーカー、
漏電ブレーカーを「入」にして、
次に安全ブレーカーを
順番に「入」にしていきます。

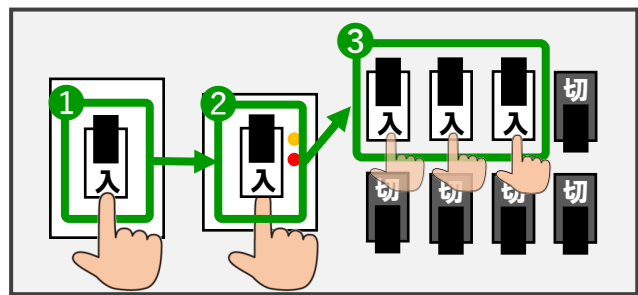


図は一例です

3 安全ブレーカーを「入」にしたとき
漏電ブレーカーが「切」になったら、
その回線は漏電している可能性が
あります。

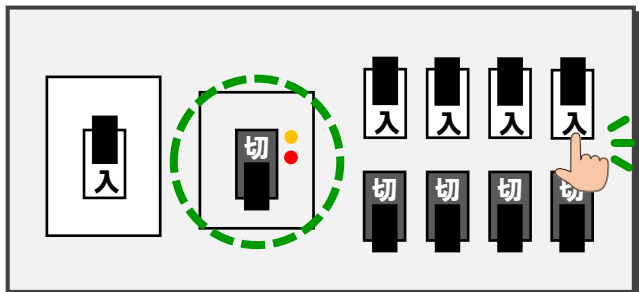


図は一例です

4 その回線は「切」にしたまま
①の手順からやり直します。
以降も漏電ブレーカーが「切」になる
安全ブレーカーは「切」のままにします。

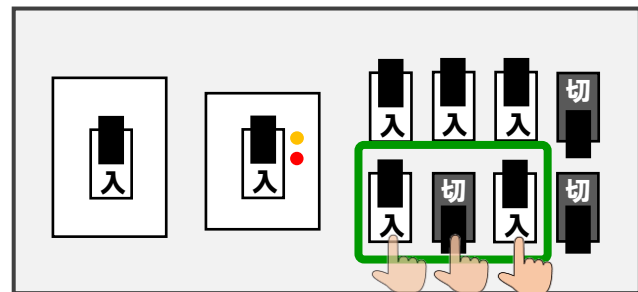

図は一例です

5 「切」になっている以外の回線は
お使いいただけるようになります。

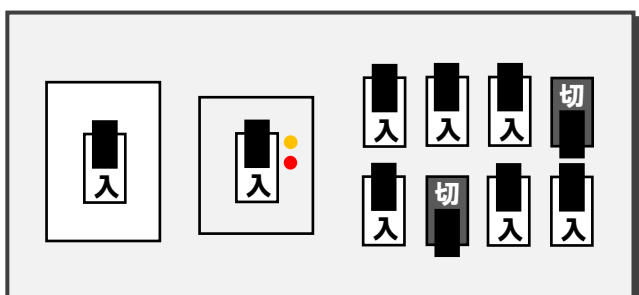

図は一例です

6 お近くの電気工事店へご連絡し。
漏電していると思われる
回線の修理を行ってください。






安全ブレーカー（配線用遮断器）が切れていたら、電気が落ちた部屋で一度に電気を使いすぎたことが原因です。


1

停電の際に使用していた電気機器の数を減らします。
電気機器の電源を切ったり、コンセントからプラグを抜いてください

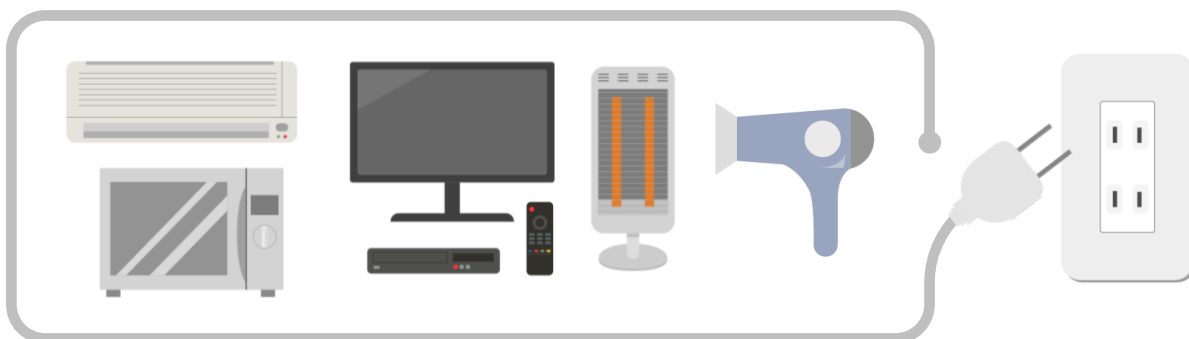

2

「切」になっている安全ブレーカーのつまみを「入」にしてください。

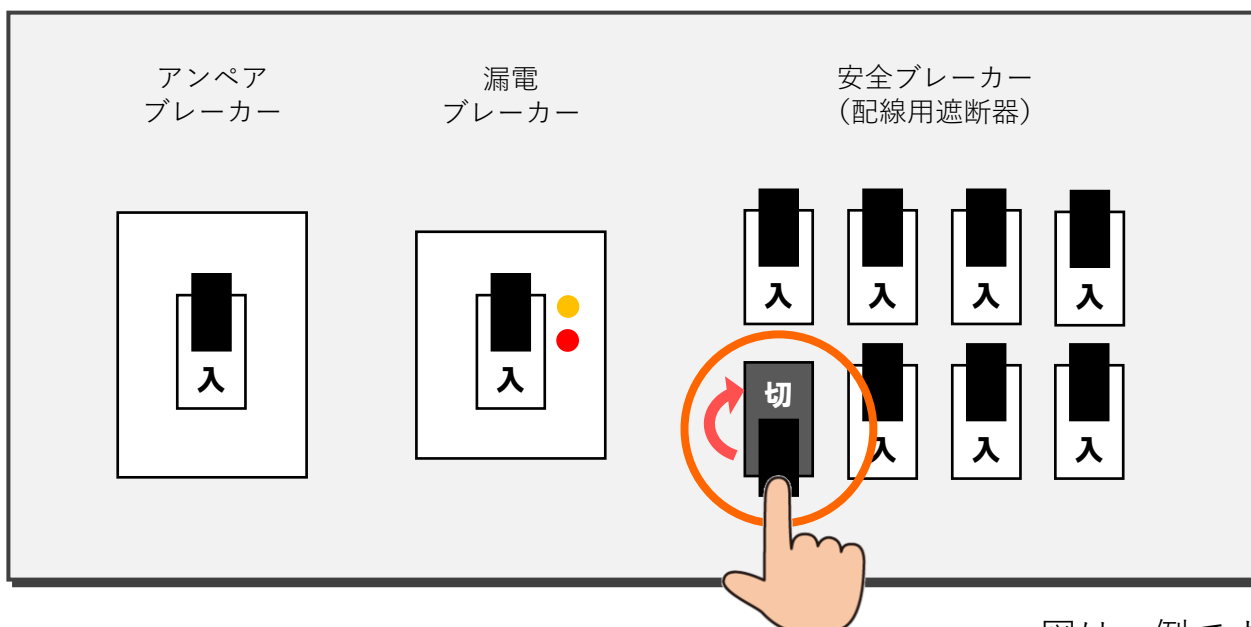

図は一例です